


NEW

JHTB端子台

(7.0mm Pitch, 接口标准端子台)

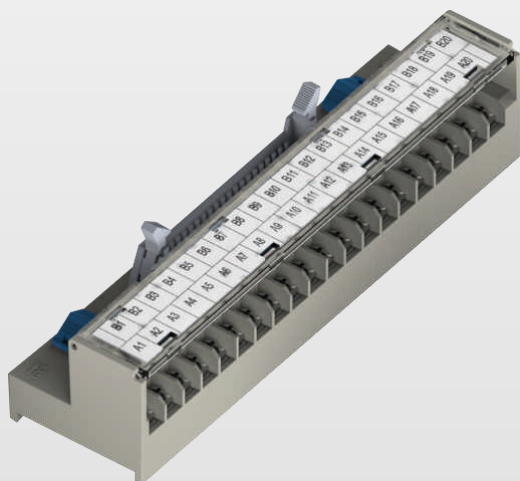

■ 特性 / Features

- Y型端子和O型端子通用
- 结构安全及耐环境
- 适用于连接器式PLC及专用控制器的I/O
- 节省空间
- 操作和维修方便

公司电子样本浏览手机网站

www.wzjh.cc

了解公司最新动态及相关信息与成功应用情况




微信二维码

www.wzjh.cc

扫一扫, 更精彩...



■ 型号命名 / Select Code

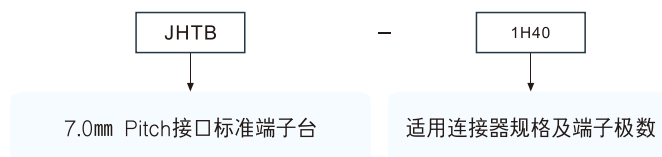

■ 规格 / Specifications

型号	极数	装配连接器	产品尺寸(W×D, mm)
JHTB-1H20	20	MIL Standard	80×40
JHTB-1H40	40	MIL Standard	148×40
JHTB-1H50	50	MIL Standard	183×40

※ 装配的连接器的产品, 有可能不事先通知而变更。


■ 额定参数/Rating

额定电压	125V AC / 24V DC
额定电流	1A
绝缘电阻	100MΩ以上 (DC 500V)
耐电压	AC 500V 1min
适用电线	1.25mm ² /MAX
端子Screw	M3×10L
Screw扭矩	1.2N·m (12Kgf·cm)
环境温度	-10℃ ~ +50℃ (无外路)


■ 材料/Material

端子台和保护盖	Modified PPO
保护盖	Polycarbonate

■ 使用压接端子规格/Specifications

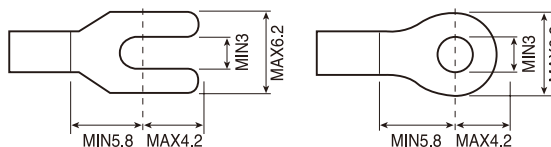


JHTB-1H20




CE


外观图

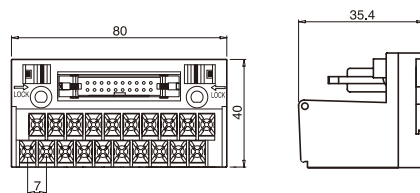

接线图




JHTB-1H40




CE


外观图

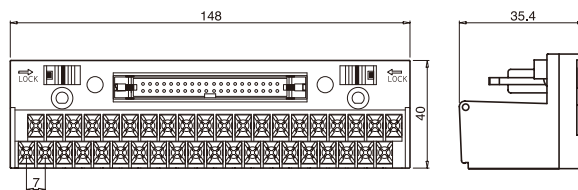

接线图

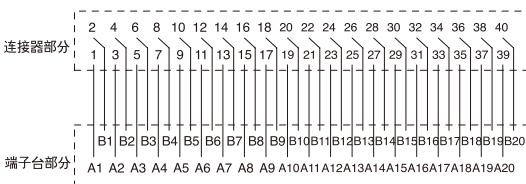


JHTB-1H50



CE

外观图

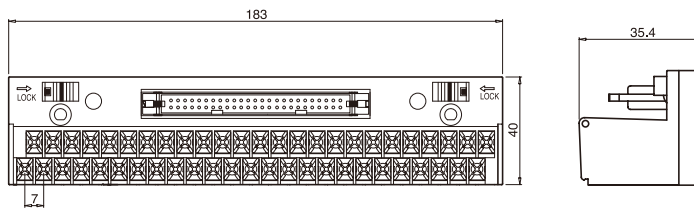

接线图

