


NEW

JHF32C-系列 (32点, 功率继电器盘)

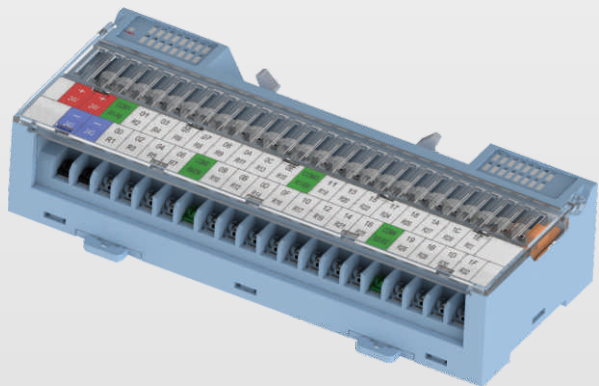

■ 特性 / Features

- 小经济型功率继电器盘
- 提高稳定性和便利性
- 最大点数的32点继电器盘
(174.0(W) X 70.0(D) X 39.5(H))
- 提供可与各种PLC和控制器连接的电缆

公司电子样本浏览手机网站

www.wzjh.cc

了解公司最新动态及相关信息与成功应用情况



微信二维码

www.wzjh.cc

扫一扫, 更精彩……




■ TE继电器规格

项目		G6DS-1A
触点 Contact	触点结构	1A
	额定负载	3A 250V AC/5A 30V DC
	最大通电电流	5A
	最大闭合电压	277V AC/125V DC
线圈 Coil	额定电压	24V DC
	动作电压	70% 以下
	复位电压	10% 以上
	线圈电阻	4,800Ω
	额定功率	120mW


■ 材料/规格

外壳	Modified PPO
保护盖	Polycarbonate
适用电线	1.25mm/MAX
端子Screw	M3×10L
crew扭矩	1.2N·m (12Kgf·cm)
电线脱皮长度	-10℃ ~ +50℃ (要求无结露)

■ 适用压接端子规格



■ 继电器更换方法 (内置继电器更换工具)




■ 型号选型

Model	装配继电器	I/O点数	线圈额定电
F32C-NS-HF	HF46FD/024-1H21G	32Point (1a×32)	24V DC
F32C-PS-HF			
F32C-NS-PA1A	PANASONIC		
F32C-PS-PA1A	PA1a-24V		

Common		Interface		产品尺寸 (W×D mm)	触点 保护电路
线圈部分	接触部分	线圈部分	接触部分		
NPN ⊕COM	8点 Com.	Connector MIL-C-83503 40Pin	Screw端子台 7.62mm Pitch 40极	174.0×70 DIN Rail (Channel)	无
PNP ⊖COM					
NPN ⊕COM					
PNP ⊖COM					

JHF32C系列外观图

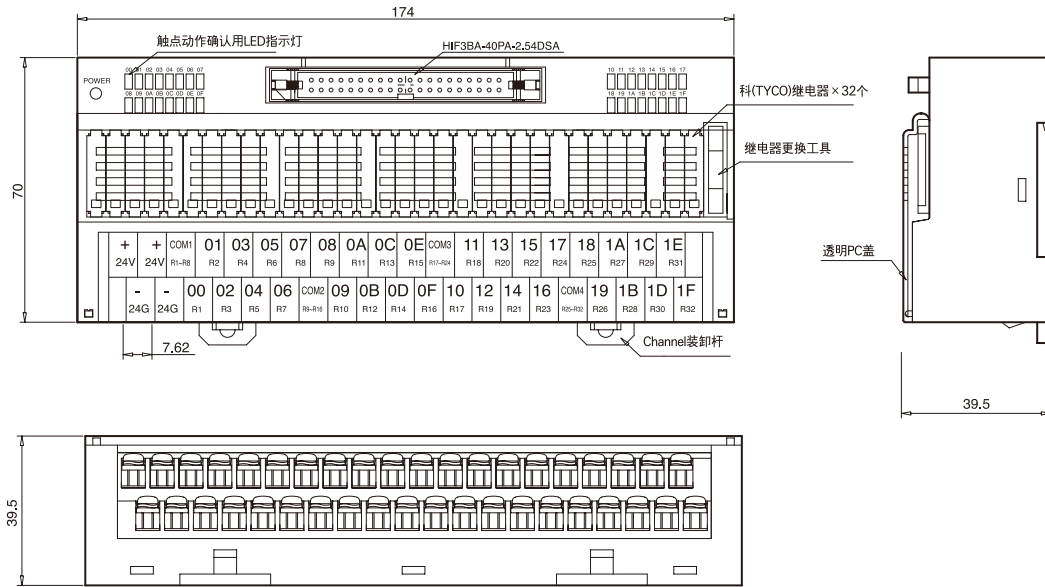

JHTB

宏发电气

PANASONIC

JHF4T-系列

JHF16C-系列


JHF32C-系列

JHF32C

功率继电器盘

JHF32C系列接线图

(NPN) ⊕COM

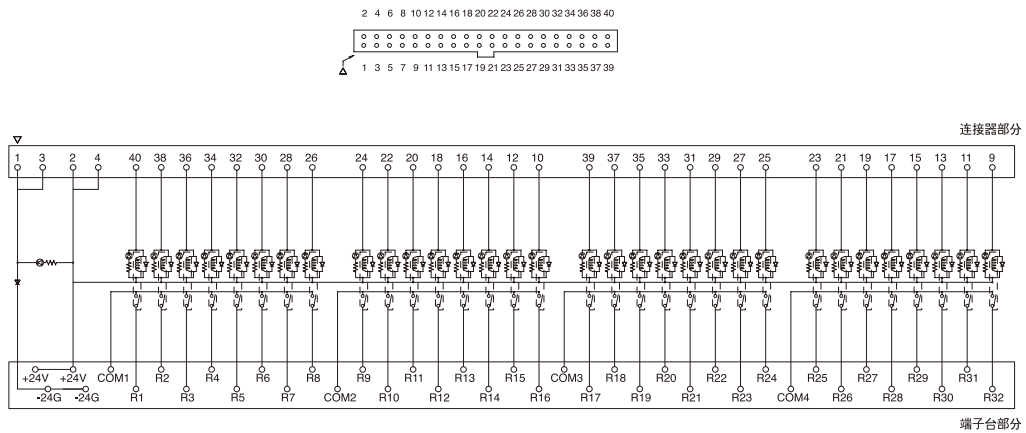

JHF32C系列接线图

(PNP) ⊖COM

